

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Budowa kotłowni miejskiej w Brześciu Kujawskim.

Numer referencyjny: BI.II.271.24.2025.NŻ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W odpowiedzi na wymagania specyfikacji technicznej dotyczące sprawności kotła min. 110% (Hi - wartości opałowej) zwracamy się z prośbą o zmianę tego zapisu. Powyższa wymagana sprawność jest osiągalna dla parametrów wody kotłowej powrotnej 30 °C i obciążeniu kotła 30% co w tym przypadku Kotłowni nie będzie miało miejsca. W związku z powyższym, prosimy o korektę minimalnej wymaganej sprawności i jej obniżenie do poziomu minimum 88% (Hs - wartości spalania) - (przy 100% obciążeniu kotła i temperaturze zasilania/powrotu do kotła 80/60°C). Podana wartość jest zgodna z projektowanym system ciepłowniczym oraz przede wszystkim danymi technicznymi urządzeń dostępnych na rynku. Pozwoli na dostarczenie produktu w pełni spełniającego Państwa oczekiwania, uwzględniając jednocześnie realia rynkowe i standardy producentów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że kotłownia będzie w funkcji temperatury zewnętrznej.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o uznanie wymiennika ciepła wykonanego ze stali kwasoodpornej za rozwiązanie równoważne, a wręcz technologicznie lepsze od pierwotnie proponowanego.

Decyzja ta jest podyktowana troską o długoterminową niezawodność i trwałość urządzenia. Wymienniki ciepła wykonane ze stopu aluminium-krzem, poddane działaniu silnie korozyjnego środowiska kondensatu, mogą wykazywać procesy korozyjno-utleniające. (Zjawisko to jest zależne od zmiennych czynników, takich jak temperatura w komorze spalania i ilość wytwarzanego kondensatu, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do degradacji materiału.)

W przeciwieństwie do aluminium, stal kwasoodporna charakteryzuje się wyjątkową odpornością na korozję, co gwarantuje stabilną i bezawaryjną pracę przez cały okres eksploatacji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że dobór urządzenia, którego wymiennik ciepła wykonany jest ze stopu aluminium-krzem podyktowany był przede wszystkim wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Wymaga się dostarczenia urządzeń wysokiej jakości, natomiast minimalne wymagania dotyczące gwarancji urządzeń i rękojmi zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 3

Zwracamy również uwagę, że w kontekście planowanej instalacji w dostępnej kotłowni, parametry takie jak wymiar i waga kotła nie powinny stanowić kryterium oceny i ograniczać konkurencji. Pomieszczenie techniczne przewidziane na montaż kotłów jest wystarczająco duże, aby pomieścić urządzenia o różnych gabarytach, co umożliwia wybór optymalnego rozwiązania niezależnie od tych parametrów. Prosimy więc o wykreślenie tych zapisów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że waga i wymiary urządzeń nie są parametrami podlegającymi ocenie równoważności, jednak mają istotny wpływ na zastosowane rozwiązania w innych branżach, co wykonawca musi uwzględnić w ofercie.

Pytanie nr 4

W odniesieniu do wymogów specyfikacji technicznej dotyczących poziomu hałasu, uprzejmie prosimy o zapis:

Wykonawca gwarantuje, że poziom dźwięku urządzeń definiowany jako uśredniony poziom dźwięku na powierzchni pomiarowej w odległości 1m od badanego urządzenia zmierzony podczas normalnej pracy urządzenia z maksymalnym lub dowolnym częściowym obciążeniem, po skorygowaniu ze względu na poziom tła akustycznego pochodzącego od urządzeń nienależących do Przedmiotu Umowy, nie będzie wyższy niż 85 dB(A). Obliczenie średniego poziomu dźwięku na powierzchni pomiarowej oraz poprawki uwzględniające hałas tła, będą przeprowadzone zgodnie z normami:

- PN-EN ISO 3744 "Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metody techniczne stosowane w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk".

- PN-EN ISO 3746 "Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego -- Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk."

Uważamy, że taka wartość w pełni spełni oczekiwania co do komfortu akustycznego, jednocześnie umożliwiając wybór optymalnego urządzenia spośród dostępnych na rynku

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje budowę kotłowni w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej, w związku z powyższym określono maksymalny poziom hałasu, który ma gwarantować oddziaływanie na obiekty sąsiednie.

Pytanie nr 5

Zwracamy się z pytaniem do zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie kwestii temperatur czynnika grzewczego w instalacji. Zgodnie z dokumentacją projektową dołączoną do postępowania przetargowego układ grzewczy po stronie wtórnej za wymiennikami ciepła płytowym o konstrukcji skręcanej oznaczonych na schemacie hydraulicznym liczbą „15” ma wynosić 90/70°C, natomiast po stronie pierwotnej również

ma wynosić 90/70°C. Powszechnie wiadomo, że przy zastosowaniu wymienników ciepła należy przyjąć spadek temperatury za wymiennikiem lub przewyższenie temperatury czynnika grzewczego przed wymiennikiem. W praktyce oznacza to:

- po stronie wtórnej (odbiorczej) – zakłada się, że medium opuszczające wymiennik ma temperaturę o 3-5 K niższą od temperatury medium grzewczego na wejściu,
- po stronie pierwotnej (grzewczej) – przyjmuje się, że medium grzewcze na wyjściu ma temperaturę wyższą od medium ogrzewanego na wlocie o te same 3–5 K.

Ta różnica 3-5 K nazywana jest approachem temperaturowym wymiennika i wynika z ograniczeń technicznych wymiany ciepła - wymiennik nigdy nie może doprowadzić do idealnego zrównania temperatur obu czynników, bo wymagałby nieskończonej powierzchni wymiany.

Zwiększenie temperatury czynnika grzewczego przed wymiennikiem ciepła nie jest możliwe przy zastosowaniu źródła ciepła opartego o zaprojektowane kotły grzewcze których maksymalna temperatura pracy wynosi 85°C z możliwością zwiększenia do 90°C.

Prosimy o wyjaśnienie informacji w jaki sposób będzie zrealizowane otrzymanie parametrów temperaturowych 90/70°C czynnika grzewczego po stronie wtórnej wymiennika?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zmienia się temperatury strony pierwotnej i wtórnej. Do doboru wymiennika przyjąć następujące temperatury: Strona pierwotna 90/70°C, strona wtórna 85/65.

Pytanie nr 6

Zgodnie z informacją w SWZ w zakresie gwarancji zamawiający wymaga minimum 48-miesięcznej gwarancji na urządzenia i roboty budowlane. Producenci urządzeń (m.in. kotłów gazowych) wymagają w okresie gwarancji wykonywania płatnych przeglądów urządzeń (w zależności od producenta 1 raz lub 2 razy w roku). Czy w związku z tym koszty przeglądów urządzeń w okresie gwarancji zostają w zakresie wykonawcy, czy zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że koszty przeglądów urządzeń w okresie gwarancji zostają w zakresie wykonawcy.

Pytanie nr 7

Czy urządzenia należy wyposażyć w system do zdalnego monitoringu, wizualizacji i sterowania pracą urządzeń w kotłowni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że urządzenia nie należy wyposażać w system do zdalnego monitoringu, wizualizacji i sterowania pracą urządzeń w kotłowni.

Pytanie nr 8

Prosimy o załączenie do dokumentacji karty doboru wymienników płytowych dla zadania (poz.15 na schematach technologii kotłowni) w celu prawidłowej wyceny. Dane zamieszczone w projekcie są niewystarczające do doboru przez producentów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje w załączeniu parametry doboru wymiennika.

Pytanie nr 9

Jaka powinna być wysokości projektowanego ogrodzenia systemowego – projekt zagospodarowania terenu wskazuje na 2m, natomiast przedmiar robót na 1,5m? Czy w przedmiarach są ujęte prace ziemno-budowlane do wykonania ogrodzenia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wysokość ogrodzenia wynosi 2,0m. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić wszelkie koszty związane z jego montażem.

Pytanie nr 10

Czy w wycenie należy ująć rozebranie istniejącego ogrodzenia z bramą wjazdową terenu nowoprojektowanej kotłowni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć rozebranie istniejącego ogrodzenia z bramą wjazdową terenu nowoprojektowanej kotłowni.

Pytanie nr 11

Czy istnieje możliwość wjazdu na teren budowy ciężkim sprzętem niezbędnym dla transportu mat. budowlanych oraz wyładunku i montażu ciężkich urządzeń oraz

montażu konstrukcji stalowych dachu, kominów, drabiny itp.? Na drodze wewnętrznej jest znak ograniczenia ruchu powyżej 3,5t?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wjazdu na teren budowy ciężkim sprzętem niezbędnym do transportu materiałów budowlanych, wyładunku oraz montażu ciężkich urządzeń i konstrukcji stalowych, jednak wymaga to uzyskania zgody. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek pod nazwą „Wniosek o udzielenie zgody na wjazd na drogę z ograniczeniem tonażu”, który jest dostępny na stronie Urzędu Gminy Brześć Kujawski.

Pytanie nr 12

Do kogo będzie należeć złom ze zdemontowanych budynków i urządzeń istniejących kotłowni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że złom ze zdemontowanych budynków i urządzeń istniejących kotłowni będzie własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający będzie sam serwisował (koszt serwisu po czyjej stronie) zamontowane urządzenia w okresie udzielonej gwarancji określonej w SWZ max. Na 84 miesiące?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że serwis zamontowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji (maksymalnie 84 miesiące) będzie realizowany po stronie wykonawcy.

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie parametrów tkz. sterownika węzła cieplnego. W jaki sposób ma się odbywać komunikacja pomiędzy nim, a sterownikami kotłów. Czy ma to być zamontowany sterownik programowalny, system SCADA do zbierania i archiwizowania danych?. Brak informacji projektowych na ten temat. Połączenia sterowników kotłów wg. Schematów w dokumentacji projektowej nie są powiązane ze sterownikiem węzła cieplnego. Czy ma być wykonana jakaś komunikacja pomiędzy rozdzielaczami w istniejącej kotłowni gazowej, a sterownikiem węzła cieplnego w nowoprojektowanej kotłowni. Jeśli tak to prosimy podać rozwiązanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje komunikacji pomiędzy kotłami, a automatyką węzła wymiennikowego. Automatyka kotłowni dostaje informację o temperaturze poprzez czujnik zamontowany po stronie pierwotnej.

Pytanie nr 15

Prosimy o dokładniejsze określenie zakresu i wyznaczenie granicy demontażu instalacji elektrycznej w istniejącej kotłowni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zakres demontażu instalacji elektrycznej w istniejącej kotłowni obejmuje demontaż istniejącego układu sterowania obiegami grzewczymi oraz instalacji detekcji gazu. Pozostałe instalacje elektryczne w pomieszczeniu starej kotłowni pozostają bez zmian.

Pytanie nr 16

Proszę o doprecyzowanie zapisu mówiącego o gwarancji która ma opiewać na okres 84 miesięcy. Czy zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na 84 m-ce zarówno dla wykonanych prac jak i zakupionych i zamontowanych urządzeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 48 miesięcy. Wykonawcy wskazują dokładny okres gwarancji w ofercie. Informujemy, że gwarancja obejmuje zarówno wykonane prace, jak i zakupione oraz zamontowane urządzenia. Jednocześnie przypominamy, że koszt przeglądów gwarancyjnych okresie gwarancyjnym ponosi wykonawca.

Pytanie nr 17

Czy zamawiający dopuści zmianę w technologii kotłowni i zezwoli na zamontowanie zamiast pięciu sztuk kotłów trzy sztuki (2 kotły podwójne oraz jeden kocioł pojedynczy).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że decyzja w sprawie zmian technologii kotłowni, w tym liczby i konfiguracji kotłów, musi być zgodna z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 18

Czy zamawiający wymaga aby wymienniki w kotłach były ze stopu aluminium-krzemowego ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zastosować wymienniki zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 19

Bazując na danych ze schematu technologicznego i projekcie technicznym, gdzie Zamawiający określa temperatury dla obiegów 1 i 2 na wartość 90/70 oC, jednocześnie wskazuje jako wymagany kocioł kondensacyjny z określoną sprawnością znormalizowaną nie mniejszą niż 110% (odniesioną do wartości opałowej H_i). W przypadku konieczności pracy z tak wysokim parametrem (90/70 oC) nigdy nie zajdą procesy kondensacji umożliwiające osiągnięcie sprawności znormalizowanej nie mniejszej niż 110% (odniesionej do wartości opałowej H_i) jak wymaga Zamawiający. W związku z powyższym proszę o usunięcie parametru sprawności znormalizowanej nie mniejszej niż 110% (odniesionej do wartości opałowej H_i) z wymagań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że kotłownia będzie w funkcji temperatury zewnętrznej.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści obniżenie temperatury dla obiegów 1 i 2 na wartość: 85/65 oC ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza parametry po stronie pierwotnej 90/70st. C, po stronie wtórnej 85/65st.C.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści kocioł kondensacyjny gazowy o parametrach:

- moc nominalna grzewcza dla 80/60 oC: 947 kW
- wymiennik ze stopu aluminium/krzemu/magnezu
- zakres modulacji: 3-100%
- sprawność znormalizowana (50/30 oC): 104%
- poziom ciśnienia akustycznego: 54 dB (A)
- ciężar kotła: 884 kg
- wymiary kotła: wys. 1448 mm x szer. 2025 mm x gł. 975 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że należy zastosować minimalne wymagane parametry urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 22

Prosimy o załączenie karty doboru demineralizatora wody grzewczej, poj. butli 30dm³ (pozycja 22 na schemacie technologii kotłowni) zamontowanego na instalacji wody z wodociągu - jest ona niezbędna w celu prawidłowej wyceny urządzenia. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że jest on dobrany prawidłowo do wielkości zładu kotłowni (naszym zdaniem jego pojemność jest za mała). Czy dla ochrony instalacji oraz kotłów nie powinno być dodatkowo zamontowane urządzenia do dozowania korekty chemicznej wody (inhibitor korozji)? Jeśli tak prosimy o dobór urządzenia i jego załączenie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową demineralizator wody grzewczej o pojemności 30 dm³ ma wydajność powyżej 100 000 litrów na 1°dH.

Pytanie nr 23

Proszę o informację czy Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeśli Wykonawca dołączy do oferty zdolność kredytową na 100 000,00 zł i zaświadczenie z Banku na kwotę 500 000,00 zł.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca dołączy do oferty łącznie zdolność kredytową oraz zaświadczenie z Banku na łączną kwotę co najmniej 1 500 000,00 zł.

Pytanie nr 24

W związku z faktem iż jedna pompa w nowej kotłowni będzie dostarczała stałe ciśnienie oraz wydajność do istniejącego rozdzielacza w starej kotłowni należało by zastosować sprzęgło hydrauliczne w starej kotłowni którego zamawiający nie przewidział zarówno w projekcie oraz założeniach

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że prace mają być wykonane zgodnie z załączonym projektem.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający uważa za stosowne zamontowanie sprzęgła oraz uwzględnienie kosztów jego zakupu i montażu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że prace mają być wykonane zgodnie z załączonym projektem.

Pytanie nr 26

Odnosnie instalacji gazowej prosimy o informację kto wykona i do którego momentu, prosimy o informację i wskazanie od jakiego momentu wykonawca ma wykonać nową zewnętrzną instalację gazową do nowoprojektowanej kotłowni ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z załączonym projektem

Pytanie nr 27

Czy zamawiający uzgodnił warunki podłączenia nowej kotłowni, stacji gazowej oraz wszelkich robót gazowych do granicy działki nowo projektowanej kotłowni oraz kto i w jakim terminie ma te roboty wykonać

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przyłączy gazowe jest po stronie dostawcy gazu. Dostawa zgodnie z umową przyłączeniową.

Pytanie nr 28

Proszę o wyjaśnienie: Przedmiar „11.2.1. BRANŻA_SANITARNA_TECHNOLOGIA – Technologia Kotłowni Gazowej”, dział „Prace przygotowawcze – demontaże instalacji technologicznej w budynku kotłowni gazowej przy ul. Królewieckiej 9”, czy zakres prac na pewno dotyczy postępowania na budowę kotłowni? Wg informacji w dokumentacji projektowej na terenie działki znajdują się dwa budynki gospodarcze do demontażu, a kotłownia to całkowicie nowy budynek bez wyposażenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że na działce znajdują się obiekty, które przewiduje się do rozbiórki, wykonać zgodnie z projektem.





Dodatkowo do niniejszego pisma Zamawiający załącza zaktualizowany wzór „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”
Prosimy o zapoznanie się ze zmianami oraz o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji w dalszych działaniach związanych z wyceną oferty.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA
PRZESŁA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chelminski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załączniki:

1. Wymiennik ciepła
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

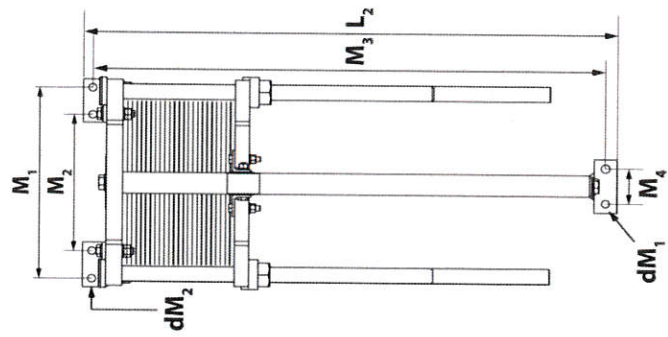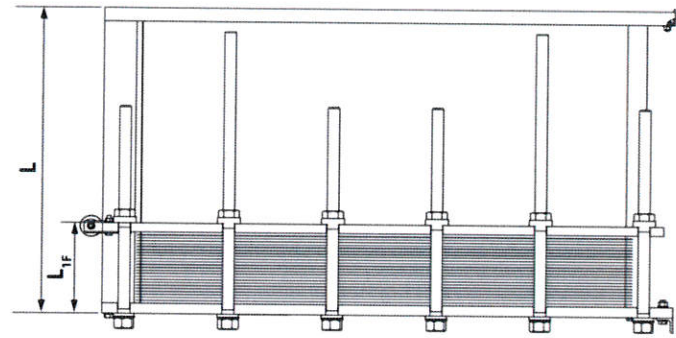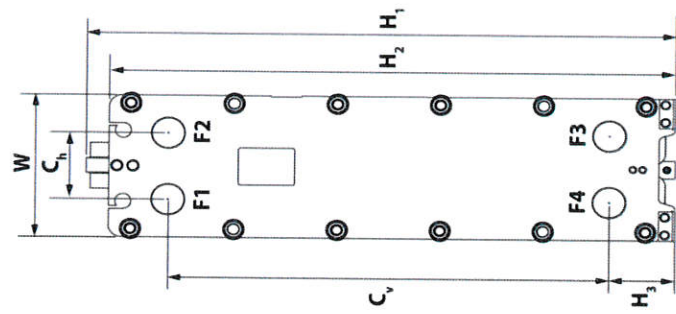

Dane Strona 1 Strona 2

Temp. Wlotu	90,0 [°C]	85 [°C]
Temp. Wylotu	70 [°C]	65 [°C]
Przepływ	27,70 [kg/s]	27,71 [kg/s]
Spadek ciśnienia	29,67 [kPa]	29,10 [kPa]
Medium plynne	Water	Water
Moc cieplna	2325,00 [kW]	
Waga, pustoty/działający	1234,85 [kg] / 1540,56 [kg]	

Zamawiający:

Gmina Brześć Kujawski

pl. Władysława Łokietka 1

87-880 Brześć Kujawski

.....
[pełna nazwa, adres]

Wykonawca:

.....
[nazwa, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]

reprezentowany przez:

.....
[imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji]

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:

**PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
ORAZ
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Nazwa zamówienia: Budowa kotłowni miejskiej w Brześciu Kujawskim

Numer referencyjny: BI.II.271.24.2025.NŻ

prowadzonego przez **Gmina Brześć Kujawski**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

[UWAGA: tę część oświadczenia należy wypełnić, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

.....
.....

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1497)¹.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu:

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu
1	Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 1 500 000,00 zł.

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

	Zamawiający wymaga dołączonej do oferty polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.
2	Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 5 do SWZ co najmniej jednej roboty polegającej na budowie kotłowni o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto, która obejmowała realizację kompleksowej budowy nowego budynku kotłowni wraz z instalacjami i/lub wykonanie robót instalacyjnych kotłowni w istniejącym budynku. Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 6 do SWZ co najmniej: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń, - kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3	Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

[UWAGA: tę część oświadczenia wypełnia tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w następującym zakresie:

.....

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniającego/ych zasoby:

.....
(wskazać nazwę/y podmiotu/ów)

w następującym zakresie:

.....
(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data: kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty