

BI.II.271.40.2023.KO

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w gminie Brześć Kujawski, w tym: Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim oraz Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim"** – znak sprawy **BI.II.271.40.2023.KO**.

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 28-09-2023 r. i 02-10-2023 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę załączyć w materiałach przetargowych **Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – WZ.52840.470.2022.2.EP z dnia 5 grudnia 2022r.** Dokument ten jest wymieniony jako załącznik do projektu architektoniczno-budowlanego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu Zamawiający przekazuję Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – WZ.52840.470.2022.2.EP z dnia 5 grudnia 2022r. wraz z ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej.

Pytanie nr 2

Proszę o załączenie odstępstw opisanych w rozdz.6.9 Warunki ewakuacji tj. „Ewakuacja pionowa z budynku szkoły prowadzona jest wewnętrzną otwartą klatką schodową, o konstrukcji żelbetowej biegów i spoczników. Wymaga się, aby w budynku średniowysokim klatki schodowe były wydzielone drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone w automatyczny system oddymiania – **ODSTĘPSTWO**” oraz „Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w budynku szkoły ZL III, przy jednym kierunku ewakuacji, wynosi 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (faktycznie na piętrze z najdalszego pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz

budynku długość dojścia w wynosi 33 m - ODSTĘPSTWO, zaś na poddaszu z najdalszego pomieszczenia

do wyjścia na zewnątrz budynku długość dojścia w wynosi 43 m – ODSTĘPSTWO”

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odstępstwa opisane w dokumencie przygotowanym przez rzeczoznawcę ppoż, tj. ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej oraz Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – WZ.52840.470.2022.2.EP z dnia 5 grudnia 2022r. (dokumenty w załączeniu).

Pytanie nr 3

Proszę o załączenie odstępstwa w zakresie „*centralny system ogrzewania wodnego, zasilany z własnej kotłowni gazowej na gaz ziemny, znajdującej się w piwnicy (kondygnacji podziemnej) budynku szkoły - ODSTĘPSTWO.*” (rozdz.6.10 opisu)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odstępstwa opisane w dokumencie przygotowanym przez rzeczoznawcę ppoż, tj. ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej oraz Postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – WZ.52840.470.2022.2.EP z dnia 5 grudnia 2022r. (dokumenty w załączeniu).

Pytanie nr 4

Proszę załączyć ustalenia konserwatorskie – budynek jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu Zamawiający przekazuję wytyczne WUOZ.

Pytanie nr 5

Proszę załączyć pozwolenie na budowę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W załączeniu Zamawiający przekazuję pozwolenie na budowę.

Pytanie nr 6

Brak jednoznacznych informacji na temat starej kotłowni w piwnicy: Jest zapis o systemie detekcji gazu GAZEX „odcinający w przypadku zadziałania detektora dopływ gazu do kotła, strop gazoszczelny, wentylację grawitacyjną pod stropem, oświetlenie w stopniu ochrony IP65”. Proszę o potwierdzenie, że jest to stan istniejący i nie wchodzi w zakres wyceny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W wycenie należy ująć kompletny montaż i uruchomienie systemu detekcji gazu GAZEX.

Pytanie nr 7

Czy w zakres oferty wchodzi roboty związane z zielenią. Brak takich pozycji w przedmiarze.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W zakres oferty nie wchodzi roboty związane z zielenią.

Pytanie nr 8

Czy wrysowana na rzucie parteru ściana na klatce schodowej z drzwiami DP EI30 jest ścianą istniejącą, czy do wykonania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Jest to ściana istniejąca, do wymiany drzwi na ppoż EI30.

Pytanie nr 9

Czy ścianka z drzwiami Dz2a w korytarzu 08 jest ścianką istniejącą, czy do wykonania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Jest to ścianka istniejąca.

Pytanie nr 10

Czy w zakres oferty wchodzi wymiana drzwi w pomieszczeniach piwnicy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W zakres oferty nie wchodzi wymiana drzwi w pomieszczeniach piwnicy.

Pytanie nr 11

Proszę określić wymagania dla okna ewakuacyjnego w przedszkolu, tj rodzaj szklenia, wyposażenie itp. Brak takich informacji w projekcie a jest to okno nietypowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wysokość od posadzki do parapetu okna – okno ma wysokość 210cm i jest od poziomu posadzki. Okno należy oznakować znakiem „OKNO EWAKUACYJNE”. Ponadto należy nie stawiać przed oknem żadnych mebli lub większych przedmiotów uniemożliwiających natychmiastowe użycie okna do celów ewakuacyjnych. Brak innych wymagań. Podział okna jak na zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 12

Proszę podać nr pomieszczeń w których należy wymienić drzwi. Brak takich informacji w materiałach przetargowych a na rzutach w dokumentacji opisanych jest więcej drzwi niż w zestawieniu stolarki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Według zestawienia stolarki.


Pytanie nr 13

Proszę jednoznacznie określić w których pomieszczeniach należy zamontować obudowy grzejników z płyty MDF. Brak takich informacji w dokumentacji. Proszę załączyć wykaz obudów z wymiarami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dokumentacja zawiera precyzyjne określenie miejsca montażu i opis osłon.

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość szt.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
INSTALACJA C.O.				
1.	Grzejniki płytowe zasilanie dolne GP22-600 L=1200 z kompletnym osprzętem (wg opisu technicznego)	kpl.	1	z osłoną ochronną
2.	Grzejniki płytowe zasilanie dolne GP22-600 L=1000 z kompletnym osprzętem (wg opisu technicznego)	kpl.	2	z osłoną ochronną
3.	Grzejniki płytowe zasilanie dolne GP22-600 L=900 z kompletnym osprzętem (wg opisu technicznego)	kpl.	3	z osłoną ochronną
4.	Grzejniki płytowe zasilanie dolne GP11-900 L=500 z kompletnym osprzętem (wg opisu technicznego) wykonanie specjalne, głowica z wyniesionym czujnikiem,	kpl.	2	z osłoną ochronną

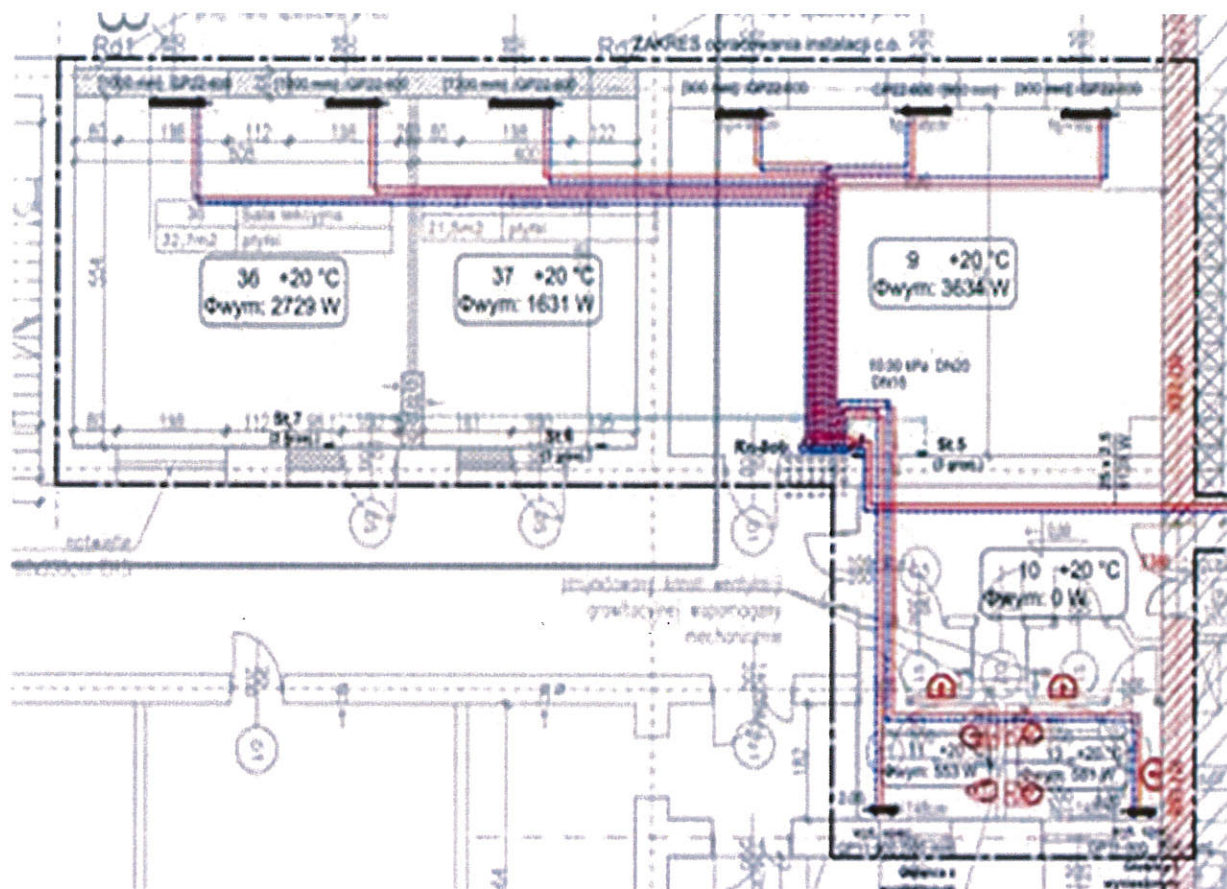

OZNACZENIA:

- zasilanie c.o.
- powrót c.o.
- osłona grzejnika
- sterowanie instalacją c.o.
- izolacja termiczna
- grzejnik płytowy (długość · typ · wysokość)
- automatyczny zawór równowagi z zaworem współpracującym (odcinającym)
- regulator temperatury
- regulator nadzrzedniowy/regulator nadzrzedny temperatury

Pytanie nr 14

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że na dachu jest 14 szt okien połaciowych. W dokumentacji wrysowano 7 szt i tyle jest w zestawieniu stolarki. Ile okien dachowych należy wymienić – 7 szt czy 14 szt ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy dokonać wymiany 14 szt. okien dachowych.

Pytanie nr 15

Proszę wyjaśnić niezgodność między dokumentacją branży architektonicznej a zapisami w SWZ; tj na rzucie parteru (rys.1) w pomieszczeniu 08 – komunikacja jest opisana posadzka z płytek, zgodnie zaś z opisem przedmiotu zamówienia w rozdz.4.1 SWZ w pomieszczeniu 08 należy przewidzieć renowację parkietu. Co jest na posadzce w pomieszczeniu 08 i co wchodzi w zakres wyceny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W zakres wyceny w pomieszczeniu 08 jest posadzka z płytek i należy wycenić posadzkę z płytek.

Pytanie nr 16

Czy wymiana posadzki na klatce schodowej wchodzi w zakres oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymiana posadzki na klatce schodowej nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie nr 17

Czy malowanie klatki schodowej i w jakim zakresie wchodzi w zakres oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Malowanie klatki schodowej nie wchodzi w zakres oferty.

Pytanie nr 18

Brak w kosztorysie papy na dachu dobudowanych pomieszczeń 36 i 37. Proszę uzupełnić przedmiar.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Proszę w wycenie uwzględnić pokrycie połaci dachowej na deskowaniu pełnym z papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej zgodnie z projektem – 67 m2.

Pytanie nr 19

Proszę jednoznacznie określić remont których pomieszczeń należy ująć w poz.1 harmonogramu - Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim (proszę podać nr pomieszczeń zgodnie z projektem architektury) z terminem zakończenia do 11.2023r.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pomieszczenia, które należy ująć w poz. 1 harmonogramu - Rozbudowa Przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim to pomieszczenia 36 i 37 oraz wszystkie prace opisane w pkt 4.1. SWZ (opis przedmiotu zamówienia), tj.

„Zadanie obejmuje modernizację części budynku, w którym mieści się przedszkole oraz rozbudowę przedszkola nr 2 w Brześciu Kujawskim na parterze budynku, tj. salę logopedyczną oraz salę integracji sensorycznej (uzupełniająca funkcja przedszkola).

Planowane do wykonania prace to:

- Rozbiórki wewnętrzne, wymiana tynków, malowanie;
- Wymiana posadzek i podłóży pod posadzkę;
- Wymiana stolarki drzwiowej;
- Roboty w salach, korytarzu parteru;
- Wycinka drzew;
- Roboty ziemne;
- Wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych;
- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
- Budowa ściany parteru + wieńce, budowa stropów, zbrojenie;
- Budowa ścianek działowych;
- Wykonanie podłóży i posadzek;
- Wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin i zabudowy;
- Wyposażenie (lustra 3szt., dozownik 3szt., pojemniki na papier 3szt., pojemniki na ręczniki 3szt., kosze 10szt., oznakowanie ppoż., wyposażenie ppoż. - gaśnice proszkowe 2kg - 2szt., 6kg - 2szt.)."

„Ponadto, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:

1. Wymianę parapetów wewnętrznych;
2. Standard wykończenia pomieszczeń: tynk + gładzie;
3. Prace remontowe w pomieszczeniach:
 - * 04, 05, 08, 49, 50 - malowanie ścian i sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem,
 - * 57, 58 - skucie płytek i odtworzenie (ściany i posadzki), malowanie sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem,
 - * 04, 05 - rozebranie podłóg i odtworzenie - panele,
 - * 08 – wymiana płytek.”

Pytanie nr 20

Proszę jednoznacznie określić remont których pomieszczeń należy ująć w poz.2a harmonogramu – część przedszkolna z terminem zakończenia do 11.2023r.

Pytanie nr 21

Proszę jednoznacznie określić remont których pomieszczeń należy ująć w poz.2b harmonogramu – część szkolna z terminem zakończenia do 03.2024r

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Remont, który ma zostać wykonany w poz. 2a (część przedszkolna) i 2b (część szkolna) harmonogramu - Remont Zespołu Szkół nr 2 w Brześciu Kujawskim zgodnie z zapisami pkt 4.1. SWZ (opis przedmiotu zamówienia), tj.

„Planowane do wykonania prace to:

- Wykonanie elewacji zewnętrznej;
- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej;
- Wykonanie opaski i chodnika;
- Wykonanie podestu zewnętrznego, studni przyokiennej;
- Pokrycie dachu - naprawa.”

„Ponadto, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:

1. Obróbkę dachu po wymianie okien dachowych - 14 szt.;
2. Wymianę parapetów zewnętrznych (blacha powlekana);

3. Obróbkę kominów ponad dachem;
4. Opaskę o szerokości 1 m wokół budynku (cały kompleks wraz z dobudowaną salą gminastyczną);
5. Wykonanie płotków śnieżnych.”

Pytanie nr 22

Czy dzielić remont elewacji na część szkolną i przedszkolną, jeżeli tak to jaki zakres robót dotyczących elewacji należy wykonać do 11.2023r?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Remont elewacji należy podzielić:

- część przedszkolna – ½ parteru elewacji północnej;
- cały parter część zachodnia.

Pozostały zakres elewacji należy do części szkolnej.

Pytanie nr 23

Czy dzielić wymianę okien na część szkolną i przedszkolną, jeżeli tak, to które z okien należy wymienić do 11.2023r

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać wymianę okien na części przedszkolnej do 11.2023 r. Okna na części przedszkolnej – część północna OE, wszystkie okna na parterze 06, wszystkie okna na parterze 04. Pozostałe okna należą do części szkolnej.

Pytanie nr 24

W materiałach przetargowych załączono dokumentację branży elektrycznej w której zakres wymieniono w rozdz.3 „Zakres prac objętych opracowaniem - Opracowanie projektowe obejmuje instalacje elektryczne w 2 salach lekcyjnych oraz oświetlenie awaryjne i kierunkowe na drogach ewakuacyjnych (parter i piętro). Przedstawiona na rys. nr 1 rozbudowa o bazę przedszkolną ujęta jest w odrębnym opracowaniu (w projekcie przedstawiono ją z uwagi na powiązanie obwodów).” Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy w zakres oferty wchodzi jedynie oświetlenie i gniazda w dobudowanych pomieszczeniach 36 i 37 oraz oświetlenie awaryjne i kierunkowe na drogach ewakuacyjnych? Jeżeli tak, to w załączonym przedmiarze brak jest opraw awaryjnych zewnętrznych AW2 – 3szt oraz opraw ewakuacyjnych EW1 – 6 szt.i EW2 – 3szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W zakres oferty wchodzi jedynie oświetlenie i gniazda w dobudowanych pomieszczeniach 36 i 37 oraz oświetlenie awaryjne i kierunkowe na drogach ewakuacyjnych. Proszę uwzględnić w ofercie wycenę opraw awaryjnych zewnętrznych AW2 – 3szt oraz opraw ewakuacyjnych EW1 – 6 szt.i EW2 – 3szt.

Pytanie nr 25

Czy w zakres oferty wchodzi plafony LED z czujnikami zmierzchu na elewacji budynku. Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje - 5 szt plafonów + okablowanie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Proszę uwzględnić w ofercie wycenę opraw 5 szt plafonów + okablowanie.

Pytanie nr 26

Proszę o jednoznaczną odpowiedź czy w zakres oferty wchodzi montaż opraw, gniazd wtykowych i okablowania w pozostałych pomieszczeniach w których wrysowano oprawy i gniazda tj. nr 07; 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 .Jeżeli tak, to proszę uzupełnić materiały przetargowe o brakującą dokumentację (zwaną odrębnym opracowaniem) oraz kosztorys nakładczy o brakujące oprawy i gniazda. W kosztorysie nakładczym brakuje :

- 37 szt opraw LED wewnętrznych o różnej mocy
- 5 szt plafonów LED z czujnikiem ruchu,
- 3 szt opraw awaryjnych zewnętrznych AW2,
- 6 szt opraw ewakuacyjnych EW1
- 3 szt opraw ewakuacyjnych EW2
- 7 szt czujników ruchu
- 13 szt gniazd wtykowych w tym 3 szt szczelne

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Proszę uwzględnić w ofercie wycenę montaż opraw, gniazd wtykowych i okablowania w pozostałych pomieszczeniach w których wrysowano oprawy i gniazda tj. nr 07; 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14. Ponadto proszę uwzględnić w wycenie oferty:

- 37 szt opraw LED wewnętrznych o różnej mocy
- 5 szt plafonów LED z czujnikiem ruchu,
- 3 szt opraw awaryjnych zewnętrznych AW2,
- 6 szt opraw ewakuacyjnych EW1
- 3 szt opraw ewakuacyjnych EW2
- 7 szt czujników ruchu
- 13 szt gniazd wtykowych w tym 3 szt szczelne.

Pytanie nr 27

Zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej w pomieszczeniach parteru i I piętra nie przewidzianych do remontu (tj. 07, 14, 43, 45 i 46 i klatka schodowa) przewidziano montaż opraw awaryjnych, a w pom.07 dodatkowo gniazd wtykowych i wyłączników, czy wiązało się to będzie z wymianą okablowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy uwzględnić w ofercie wycenę montażu opraw awaryjnych, a w pom.07 dodatkowo gniazd wtykowych i wyłączników oraz wymianę okablowania.

Pytanie nr 28

Jeżeli montaż nowych opraw oświetleniowych wymagał będzie wymiany okablowania to brak w przedmiarze wykonania i zaprawienia bruzd pod okablowanie we wszystkich pomieszczeniach oraz malowanie sufitów w pomieszczeniach nie przewidzianych do remontu. Proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Proszę wycenić w ofercie wykonanie i zaprawienie (w przypadku wymiany okablowania) bruzd pod okablowanie we wszystkich pomieszczeniach oraz malowanie sufitów w pomieszczeniach nie przewidzianych do remontu.

Pytanie nr 29

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji projektowej pomiędzy branżą elektryczną, a sanitarną. W projekcie instalacji c.o. występują rozdzielacze z sterowaniem ogrzewania wymagającymi zasilania elektrycznego, z kolei w projekcie branży elektrycznej nie przewidziano okablowania potrzebnego do zasilania sterowników. Czy w wycenie należy ująć okablowanie? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Okablowanie od rozdzielacza do sterownika pokazano w dokumentacji br. sanitarnej. Należy przewidzieć zasilanie w miejscu montażu rozdzielacza. (tak jak w dokumentacji podstawowej).

Pytanie nr 30

Prosimy o przekazanie poprawionej dokumentacji projektowej branży elektrycznej z uwzględnieniem brakującego okablowania do zasilania sterowników oraz wskazanie miejsca wpięcia w rozbudowywanej rozdzielni.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z rysunkiem Nr 1 instalacji elektrycznej – parter, miejsce wpięcia okablowania do zasilania sterowników wykonać do istniejącej rozdzielni.

Pytanie nr 31

W których pomieszczeniach przewiduje się sufity podwieszane.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W pomieszczeniach 09, 11, 12, 13, 36, 37 należy wykonać sufity podwieszane (EI30).

Pytanie nr 32

Czy w zakres oferty wchodzi wykonanie studzienki chłonnej do odprowadzenia wody ze studzienki przyokiennej. Jeżeli tak, to proszę załączyć szczegół tej studzienki i jej lokalizację.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Wykonać studzienkę chłonną typową w odległości do 5 metrów od budynku.

Pytanie nr 33

Prosimy o skrócenie okresu gwarancji na wykonane roboty do 60 miesięcy. Wynika to z faktu, że charakter dominujących robót w prowadzonym postępowaniu to prace remontowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zmienia zapis dotyczący udzielenia gwarancji przez Wykonawcę w następujący sposób:

Okres gwarancji: minimum 48 miesięcy oraz okres rękojmi równy okresowi gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje 60-miesięczny maksymalny okres gwarancji (Gmax).

Pytanie nr 34

Proszę o wyjaśnienie jak należy wykończyć cokoły elewacji zewnętrznej na części dobudowanej i na części istniejącej szkoły. Brak pozycji w przekazanym przedmiarze.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy wykonać wykończenie cokołów – położony tynk cienkowarstwowy z farbą silikonową (w części istniejącej i w dobudowanej).

Pytanie nr 35

Czy ww. prace wchodzą w zakres wyceny. Jeżeli tak, to proszę o wskazanie w jakiej technologii należy je wykonać ponieważ dokumentacja projektowa nie zawiera żadnych informacji na ten temat.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Prace wchodzą w zakres wyceny. Pozycja uwzględniona w powierzchni elewacji.

Pytanie nr 36

Z wizji lokalnej wynika, że pod parapetami okiennymi występują gzymsy wyprofilowane z tynku, które podczas skuwania ulegną zniszczeniu. Czy elementy te należy odtworzyć oraz ewentualnie w jakiej technologii? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiary o brakujące pozycje.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy uwzględnić w wycenie, w przypadku uszkodzeń gzymsów podokiennych, należy przewidzieć uzupełnienie i reprofilację gzymsów odtworzeniowo.

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KIJAWSKIEGO
mgr Damian Chetminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

W załączeniu:

- 1) Postanowienie KWSP z dnia 05.12.2022 r. oraz ekspertyza techniczna
- 2) Wytyczne WUOZ
- 3) Pozwolenie na budowę